

# TYPE 2SB BIPOD

Le bipod est caractérisé par sa conception parfaite pour un nettoyage facile avec des surfaces de drainage.


Le bipod est disponible pour cinq dimensions différents standard de tube. Le tube est fixé dans le bipod avec deux boulons, où des dispositifs d' écartement assurent un serrage correct.

Le bipod peut être utilisé avec tous les pieds réglables avec un diamètre de tige M16.

NGI recommande l' utilisation du type M50-16-070, voyez 3.4



8.2

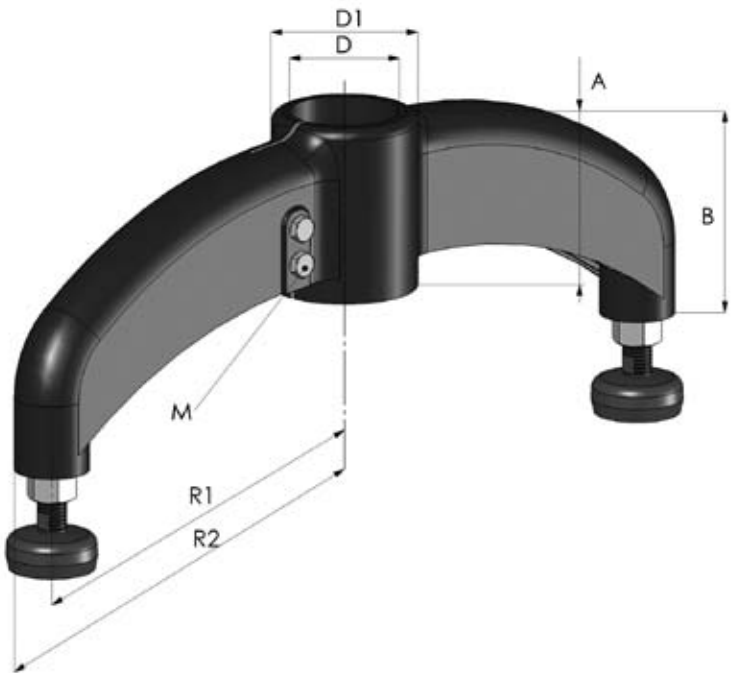

Type 2SB								
Référence	Diamètre D	Charge max.	Diamètre D1	Longueur A	Longueur B	Diamètre M	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>
2SB381	38,1 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB424	42,4 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB483	48,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB506	50,6 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB603	60,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm