

## TYPE 3SB TRIPOD

Le tripod est caractérisé par sa conception parfaite pour un nettoyage facile avec des surfaces de drainage.


Le tripod est disponible pour cinq dimensions différents standard de tube. Le tube est fixé dans le tripod avec deux boulons, où des dispositifs d' écartement assurent un serrage correct.

Le tripod peut être utilisé avec tous les pieds réglables avec un diamètre de tige M16.

NGI recommande l' utilisation du type M50-16-070, voyez 3.4



8.1

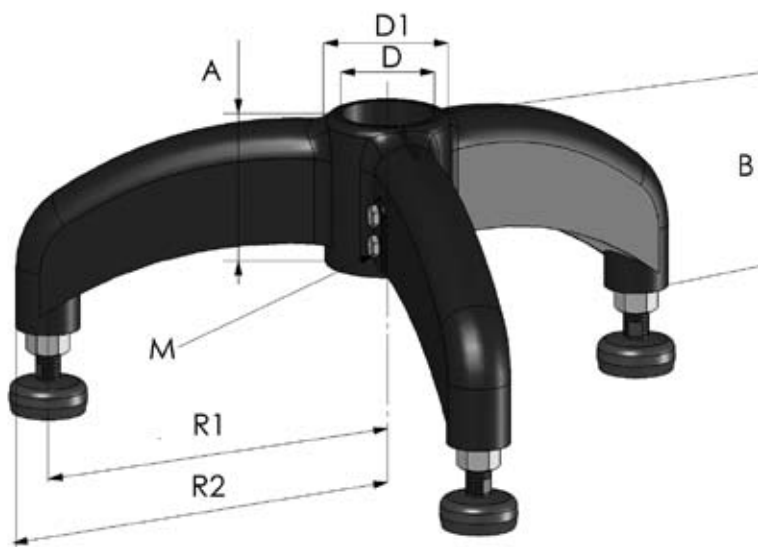

### Type 3SB

Référence	Diamètre D	Charge max.	Diamètre D1	Longueur A	Longueur B	Diamètre M	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>
3SB381	38,1 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB424	42,4 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB483	48,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB506	50,6 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB603	60,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm