

PIEDS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC

TYPE HPA - FIXATEUR


Les pieds en plastique du type HPA-fixateur donnent facilement un support simple aux convoyeurs et aux machines et équipements mineurs etc.

Type HPA-fixateur se distingue du type HPA en pouvant se fixer au sol. Le préperçage se laisse facilement percer avec un tournevis ou un poinçon.


Type HPA-fixateur est disponible avec caoutchouc anti-dérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.



Exemple de commande:  
HPA81 - 16 - 100



Base		
	HPA 81	HPA 101
Diamètre Ø	80 mm	100 mm
Haut. B avec caoutch.	32 mm	35 mm
Haut. B sans caoutch.	31 mm	34 mm
Longueur E	28 mm	37 mm
Diamètre trou D1	9 mm	11 mm
Charge nom.	10.000 N	15.000 N

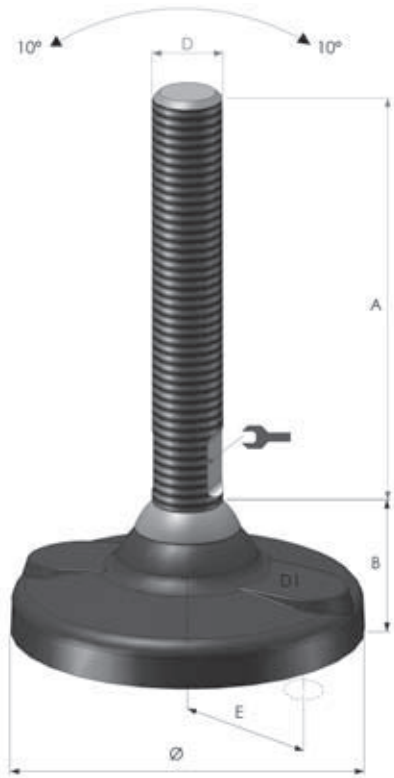

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée					
Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
70 mm					
100 mm					
150 mm					
180 mm					
230 mm					
310 mm					
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm
* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2					