

TYPE H - FIXATEUR



Le pied réglable type H-fixateur peut être fixé au sol. La plaque de fixation encastrée implique que le sabot amortit les vibrations après la fixation au sol également. Type H-fixateur est disponible avec un ou deux trous de fixation et a une forme arrondie et hygiénique, au nettoyage facile. Le caoutchouc vulcanisé est approuvé FDA pour l'industrie agro alimentaire.

Le type H-fixateur peut absorber des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 10°.



Exemple de commande:

H81 - 12 - 100

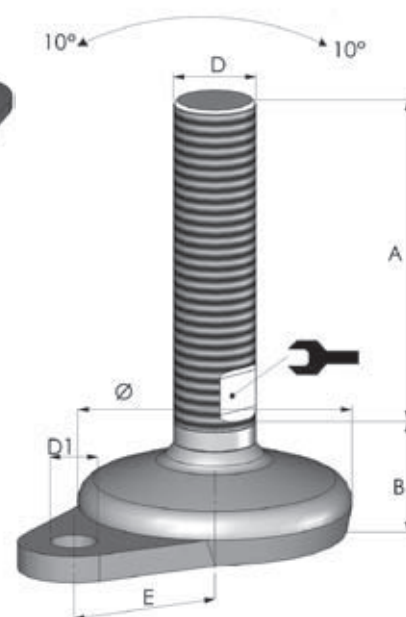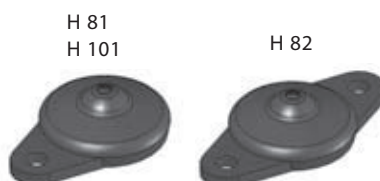

Base

	H 81	H 82	H 101
Diamètre Ø	80 mm	80 mm	100 mm
Hauteur B	34 mm	34 mm	39 mm
Longueur E	58 mm	58 mm	68 mm
Diamètre trou D1	14 mm	14 mm	14 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm			-	-	-	-	-
70 mm							-
100 mm							
150 mm							
180 mm							
230 mm							
310 mm							
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2