


ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

TYPE K

Le type K peut absorber de grandes inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 20°. Le caoutchouc emboîté dans la base se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Type K est fourni avec du caoutchouc blanc comme standard.

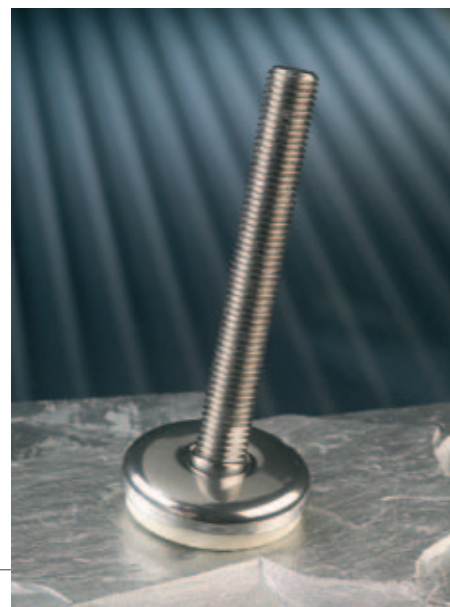


Exemple de commande:


K75 - 16 - 100



| Base | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| | K 75 | K 100 | K 125 |
| Diamètre Ø | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
| Hauteur B | 21 mm | 36 mm | 40 mm |
| Charge nom. | 10.000 N | 20.000 N | 30.000 N |
| | | | |

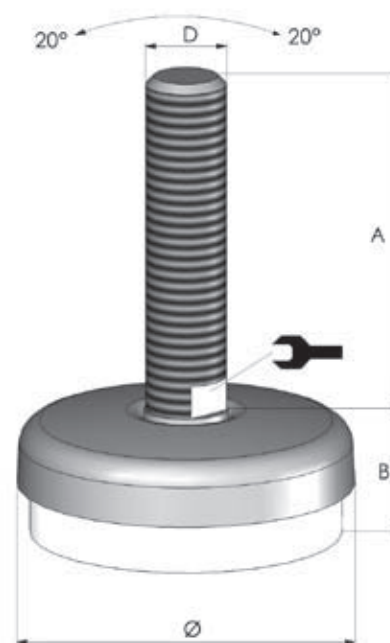

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

| Tige filetée | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Longueur A* | D M 12 | D M 16 | D M 20 | D M 24 | D M 30 | D M 36 |
| 50 mm | | | - | - | - | - |
| 70 mm | | | | | | |
| 100 mm | | | | | | |
| 150 mm | | | | | | |
| 180 mm | | | | | | |
| 230 mm | | | | | | |
| 310 mm | | | | | | |
|  | 10 mm | 13 mm | 17 mm | 19 mm | 24 mm | 30 mm |

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2