


TYPE M



Avec sa large gamme, le type M permet la flexibilité optimale pour le choix de pieds réglables. Le type M a une forme arrondie, au nettoyage facile. Le caoutchouc vulcanisé se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Le type M peut absorber des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 5°.

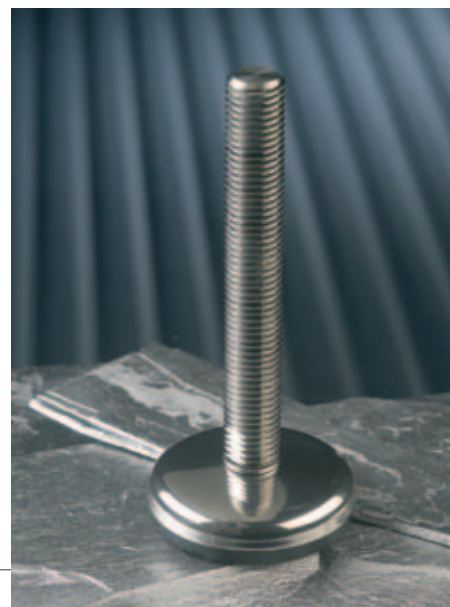

Exemple de commande:

M75 - 12 - 100

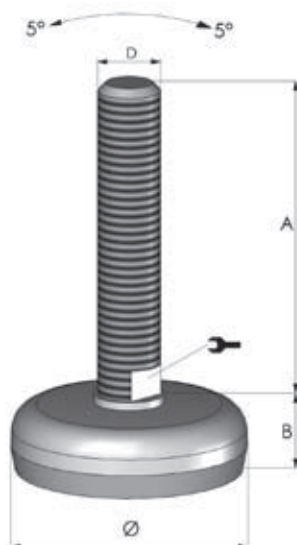

Base

	M 40	M 50	M 75	M 105	M 100	M 125	M 150	M 180
Diamètre Ø	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Hauteur B	20 mm	21 mm	22 mm	30 mm	32 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Charge nom.	2.500 N	4.000 N	10.000 N	12.000 N	22.000 N	30.000 N	45.000 N	50.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 10**	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm				-	-	-	-	-
70 mm								-
100 mm								
150 mm								
180 mm								
230 mm								
310 mm	-							
	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2

** Les tiges filetées M10 sont disponibles uniquement pour les bases M40, M50 et M75.