

TYPE T HYGIENIC

Ce pied peut absorber de grandes inclinaisons du sol et de l'équipement, jusqu'à 20°. Les surfaces polies et arrondies font que le T HYGIENIC répond aux directives indiquées dans les normes de l'USDA pour les pieds réglables "supports".

Les bases et les tiges filetées sont fournies séparément. La tige vient placée dans une dépression centrée diamétralement dans la base.

La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.



Base


	T 75	T 105/21	T 105/25	T 100	T 125/25	T 125/50	T 150/25	T 150/50
Diamètre Ø	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Hauteur B	22 mm	30 mm	30 mm	32 mm	37 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Hauteur B1	14 mm	20 mm	22 mm	21 mm	26 mm	19 mm	29 mm	22 mm
Rayon r	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	24 mm	12 mm	24 mm
Charge nom.	12.000 N	14.000 N	14.000 N	24.000 N	30.000 N	30.000 N	45.000 N	45.000 N

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16180	M 16	180 mm	92 mm	13 mm
3A 16230	M 16	230 mm	124 mm	13 mm
3A 20180	M 20	180 mm	92 mm	15 mm
3A 20230	M 20	230 mm	124 mm	15 mm
3A 24180	M 24	180 mm	92 mm	19 mm
3A 24230	M 24	230 mm	124 mm	19 mm
3A 30180	M 30	180 mm	92 mm	24 mm
3A 30230	M 30	230 mm	124 mm	24 mm
3A 36180	M 36	185 mm	97 mm	30 mm
3A 36230	M 36	235 mm	129 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamètre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

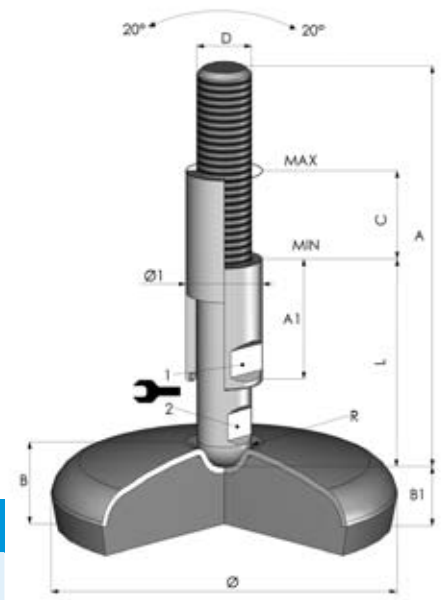

Exemple de commande:

T75 - 3A20180 - RHO2055

