

TYPE XHT



Le pied réglable XHT est certifié après le standard 3A hygiénique des pieds réglables: "88-00" et donc il réalise la ligne de conduite de EHEDG (TYPE EL – CLASS 1).

Toutes les pièces mouvantes du système breveté XHT sont 100% hygiéniquement cachetés. Le type XHT est approuvé pour les machines et équipements pour les industries agroalimentaire, laitière, brasserie, et pharma. Il est recommandé d'utiliser le système XHT dans les environnements avec les plus strictes demandes concernant l'hygiène et nettoyage. Le design XHT réduit le temps de nettoyage d'un absolu minimum. Le pied réglable type XHT est fourni avec la base est la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée sur une courbure sphérique centrée diamétralement sur la base. La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.

Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 10°.

Le pied XHT est marqué avec le logo de EHEDG et 3A. Les instructions de montage / nettoyage, le certificat 3A et l'autorisation de EHEDG sont ci-joint votre expédition.



Base


	XHT 80	XHT 105	XHT 125	XHT 150
Diamètre Ø	80 mm	105 mm	125 mm	150 mm
Hauteur B	33 mm	33 mm	34 mm	34 mm
Charge nom.	15.000 N	22.000 N	32.000 N	70.000 N

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
XHT 16150	M 16	150 mm	76 mm	13 mm
XHT 16210	M 16	210 mm	106 mm	13 mm
XHT 20150	M 20	150 mm	76 mm	15 mm
XHT 20210	M 20	210 mm	106 mm	15 mm
XHT 24150	M 24	150 mm	76 mm	19 mm
XHT 24210	M 24	210 mm	106 mm	19 mm
XHT 30150	M 30	150 mm	76 mm	24 mm
XHT 30210	M 30	210 mm	106 mm	24 mm
XHT 36150	M 36	150 mm	76 mm	30 mm
XHT 36210	M 36	210 mm	106 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamètre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHOX 1650	M 16	24,8 mm	50 mm	36 mm	22 mm
RHOX 1680	M 16	24,8 mm	80 mm	66 mm	22 mm
RHOX 2050	M 20	29,7 mm	50 mm	36 mm	27 mm
RHOX 2080	M 20	29,7 mm	80 mm	66 mm	27 mm
RHOX 2450	M 24	33,0 mm	50 mm	36 mm	30 mm
RHOX 2480	M 24	33,0 mm	80 mm	66 mm	30 mm
RHOX 3050	M 30	39,5 mm	50 mm	33 mm	36 mm
RHOX 3080	M 30	39,5 mm	80 mm	63 mm	36 mm
RHOX 3650	M 36	49,5 mm	50 mm	33 mm	46 mm
RHOX 3680	M 36	49,5 mm	80 mm	63 mm	46 mm

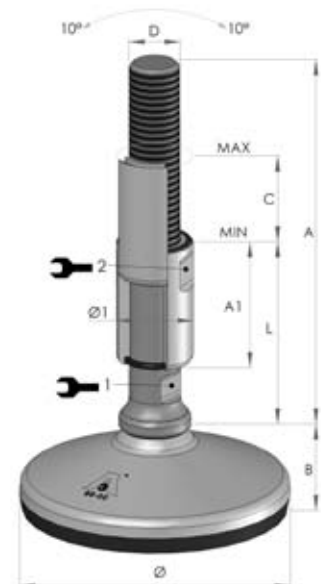

Exemple de commande:

XHT80 - XHT16150 - RHOX1650

