


# CHARGES ADMISSIBLES

## Plaques pour soudures/carrées

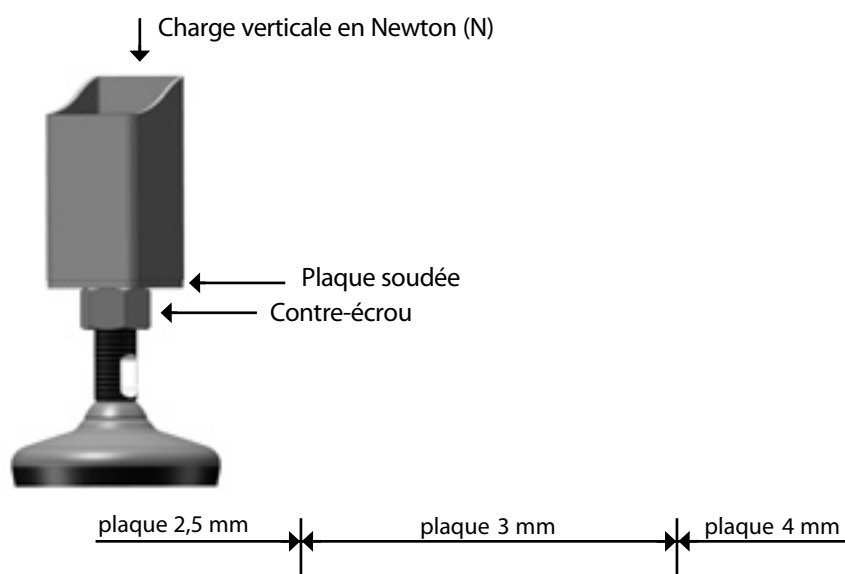

10.3.2

### Charge en Newton (N)

Dimension plaque	D M 8	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
25 x 25 mm	4.000	4.400	-	-	-	-
30 x 30 mm	3.100	3.550	3.700	-	-	-
35 x 35 mm	2.650	3.150	3.400	5.600	-	-
40 x 40 mm	2.100	2.500	3.100	5.600	10.500	-
45 x 45 mm	-	2.200	2.700	4.700	9.000	-
50 x 50 mm	-	1.800	2.400	6.000	8.500	11.500
60 x 60 mm	-	-	-	4.500	7.600	10.500
70 x 70 mm	-	-	-	4.000	7.200	9.000
80 x 80 mm	-	-	-	3.600	6.400	9.000
100 x 100 mm	-	-	-	3.000	4.200	7.200
50 x 25 mm	2.300	2.800	3.600	-	-	-
50 x 30 mm	2.100	2.500	3.300	5.800	-	-
60 x 30 mm	-	-	2.800	6.400	8.200	-
60 x 40 mm	-	-	2.200	5.600	7.500	12.000
80 x 40 mm	-	-	-	4.600	7.000	11.800
80 x 50 mm	-	-	-	3.900	5.800	10.500
80 x 60 mm	-	-	-	3.500	5.600	7.200
100 x 50 mm	-	-	-	3.800	6.800	7.900

Notez: Les valeurs se basent sur calcul 3D-Cad-Cosmos - combiné avec épreuves pratiques fortuites. Facteur de sécurité appliqué :1,5