

TYPE H

Le design du pied réglable type H est parfaitement hygiénique, où la transition entre la base et la tige filetée est couverte. Type H a une forme arrondi et hygiénique, au nettoyage facile.

Le caoutchouc vulcanisé répond aux directives du standard FDA pour produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Type H absorbe des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.




Exemple de commande:

H80 - 12 - 100



Base

	H 60	H 80	H 100	H 120	H 140
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Hauteur B	31 mm	32 mm	36 mm	41 mm	43 mm
Charge nom.	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

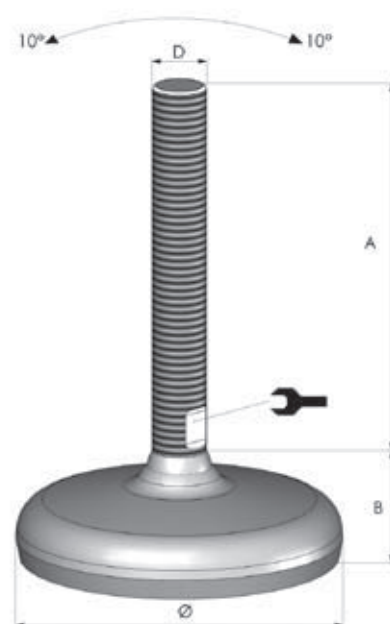

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm			-	-	-	-	-
70 mm							-
100 mm							
150 mm							
180 mm							
230 mm							
310 mm							
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

* Pour dimensions A précises, voyez chapitre 10.2